




Front magágykészítő

Avant és Duplex

Kiváló magágykészítés közvetlenül a vetés előtt

- több művelet egy menetben
- kevesebb talajtaposás
- aktív munkagép a passzív orrsúly helyett



GÜTTLER®
Führend in Bodenstruktur



Egyenletesebb vetésmélység, egyöntetűbb kelés

A vetés előtt végzett „güttlerezés” alul finom szemcsés, felül rögzesebb talajszerkezetet eredményez. Ez kiváló állapot a jobb magbeágyazódáshoz, ami életerősebb növényállományt eredményez.

A Guttler Front magágykészítő használatával egy menetben, közvetlenül a vetés előtt valósul meg a talajszerkezet kialakítása és a magágykészítés, ezzel időt és energiát takaríthat meg.

Sekélyebb keréknym, kiváló talajlezárás



Ha a frontsúly helyett Guttler Front magágykészítőt használunk, a Guttler hengereknél már megszokott, kiváló magágy minőségű talajt kapunk. Ennek a simább, mélyen tömörített talajnak köszönhetően a keletkező keréknym sekélyebb, ezáltal nem kell a kapcsolt munkagépet mélyen járatni, így elkerülhető a felesleges energiafelhasználás, továbbá a traktorvezető komfortérzete is javul.



Güttler Garopact Avant: költséghatékony front magágykészítés

A Güttler Garopact Avant **ideális megoldás a front súly költséghatékony kiváltására**. A 45 cm átmérőjű prizmahengerek jobb rögtörést eredményeznek, míg az 56 cm átmérőjű hengerekkel nagyobb munkasebesség érhető el és puhább szerkezetű talajon is dolgozhatunk velük.

A 3 sorból álló rugóskapás előtétnek és a prizmahengernek köszönhetően kiváló rögtörő tulajdonságokkal rendelkeznek, következésképpen az erőgép és a kapcsolt munkagépek egy egyenletesebb, simább talajfelületen futhatnak. Mindez többlet lőerőigény befektetése nélkül, a passzív front súly kiváltásával elérhető.

3 méter alatti szállítási szélesség



3,00 méter munkaszélességig a Front gépek merev vázzal rendelkeznek, efelett hidraulikusan összecusukhatók, ezáltal az összes Front magágykészítő még keskeny utakon is szállítható.



Güttler Duplex: a tökéletes választás minden talajra

A Güttler Duplex Front magágykészítők a „duplex” elrendezésnek és a rugóskapáknak köszönhetően nagy rögtörő képességűek, így ezekkel a gépekkel durva, rögös talajon is kiváló rögtörés érhető el. További előnye, hogy köves talajon is használható.

A Duplex jó munkát végez még a kötöttebb, agyagos talajon is; a Güttler hengerpár a prizma csillagok és a kétsoros, öntisztító elrendezés és az opcionális hátsó sárle húzóknak köszönhetően nehezebben ragad be, mint bármely más henger.

Széleskörű felhasználás



A legtöbb Güttler Front magágykészítő szintén alkalmas vontatott üzemeltetésre is, így a front művelés előnyei mellett hagyományos „güttlerezésre” is alkalmas. Ezáltal válik a Güttler Front magágykészítő egy egész évben használható munkagéppé, csökkentve az Ön költségeit.




Kedvezőbb felszín a traktornak és a kapcsolt művelőelemeknek

A fronthidraulikán elhelyezett munkagépek használatával az erőgép terheltsége egyensúlyban lesz a mellső és hátsó tengelyek között. Szántáselmunkáláskor a traktor abroncsai már egy simább, tömörödött talajon fognak gördülni. Ezzel kevesebb kedvezőtlen erőhatás fogja érni az erőgépet, illetve a vezető számára is komfortosabb lesz a munkavégzés.

A kapcsolt művelőelemek számára is előnyös a front magágykészítők használata, mivel ezen elemeknek már nem a hantós szántáson, hanem egy elmunkált, jobb talajszerkezeten kell dolgozniuk.


Forduláskor vagy közúton
a javasolt maximális tengelyterhelést meghaladja

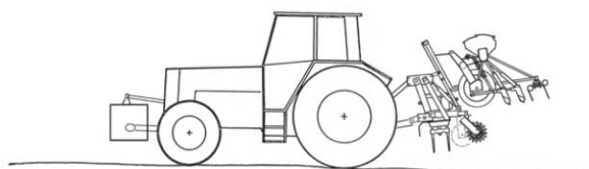

↑
Elöl = 1 042 kg

↑
Hátul = 7 253 kg
Javasolt < 6 500 kg


Szántóföldön munka közben
a traktor feleslegesen orrnehéz!

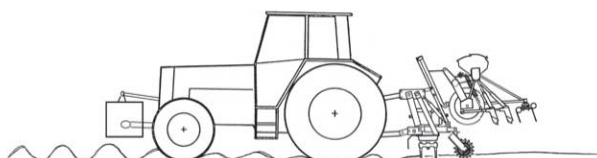

↑
Elöl = 3 060 kg

↑
Hátul = 2 835 kg


Forduláskor vagy közúton

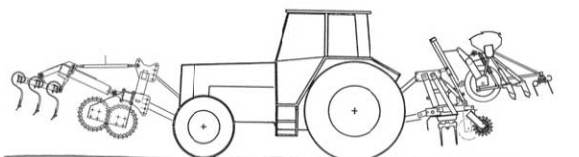

↑
Elöl = 2 274 kg

↑
Hátul = 6 586 kg
Javasolt < 6 500 kg

Szántóföldön munka közben

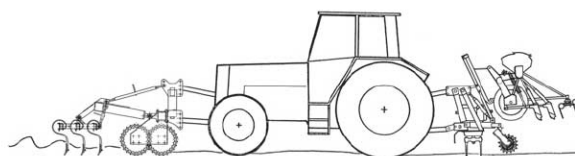

↑
Elöl = 2 084 kg

↑
Hátul = 3 216 kg




Egy vélemény a Guttler Front magágykészítőkről

A kukoricát és a napraforgót tavasszal egy 4,6 méteres front magágykészítő és vetőgép kombinációval vetjük el. A Guttler Duplex henger jó munkát végez tavasszal az őszi szántások elmunkálásában.

A 4,6 méteres munkaszélesség pont illeszkedik a 6 soros vetőgépünkhöz, ami 4,5 méteres. Nem kell a talajt feleslegesen taposni, mert ezzel a gépkombinációval kevesebbszer kell a területet bejárni. Nem bántuk meg, hogy erre az új technológiára beruháztunk.

Kovács István - Hajdúböszörmény


Helyes beállítás:

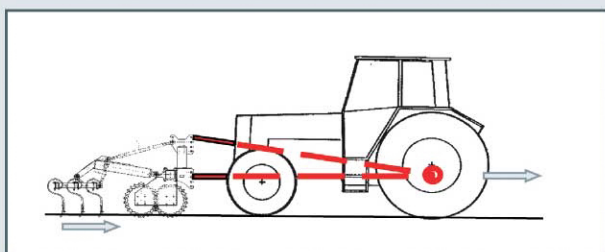

Az ideális vonópont a hátsótengely alatt van = „alulfüggesztett”

- az első tengely terhelt
- a traktor teljesen irányítható

Helytelen beállítás:

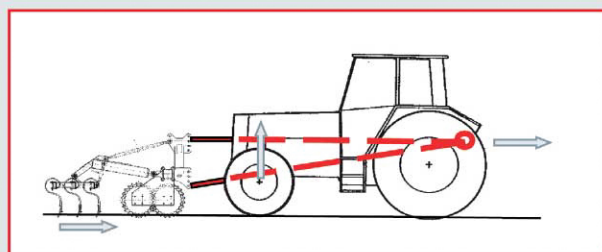

A vonópont a hátsó tengely felett van = „felülfüggesztett”

- az első tengely tehermentesített
- a traktor rosszul irányítható
- szlip (csúszás) tapasztalható az első tengelyen
- a hátsó tengely terhelt, mélyebb keréknyomot hagy



Műszaki adatok

- fronthidraulikus és merev függesztés
- lándzsáskapa előtét 45x12 mm méretben, 3 sorban, 150 mm osztásközzel
- opcionális mellső és hátsó sárlehúzó a Duplex hengerekhez
- mellső és hátsó hárompont függesztés kat 2.
- Ø 450 mm vagy Ø 560 mm Gütter henger
- választható segédrugós erősítés a rugóskapákhoz
- 2,50 - 4,00 m-ig (Avant), 1,50 - 4,00 m-ig (Duplex) merev váz, 4,00 - 6,00 m-ig hidraulikus csukás



	munka- szélesség	szállítási szélesség	vonóerő igény	tömeg
DX30-45+ZV	2,92 m	3,00 m	75 LE	1 165 kg
DX420V-45+ZV	4,10 m	2,52 m	110 LE	2 090 kg
DX460V-45+ZV	4,60 m	2,52 m	115 LE	2 270 kg
DX510V-45+ZV	5,00 m	2,52 m	130 LE	2 430 kg
DX610V-45+ZV	6,00 m	2,52 m	150 LE	2 770 kg
DX30-56+ZV	2,86 m	3,00 m	75 LE	1 330 kg
DX420V-56+ZV	4,10 m	2,75 m	120 LE	2 440 kg
DX460V-56+ZV	4,60 m	2,75 m	130 LE	2 610 kg
DX510V-56+ZV	5,05 m	2,75 m	140 LE	2 930 kg
DX610V-56+ZV	6,05 m	2,75 m	170 LE	3 500 kg

Avant 26 26-45	2,50 m	2,60 m	55 LE	945 kg
Avant 26 26-56	2,50 m	2,60 m	65 LE	1 040 kg
Avant 30 30-45	2,92 m	3,00 m	65 LE	1 015 kg
Avant 30 30-56	2,92 m	3,00 m	75 LE	1 210 kg
Avant 30 + FlatSpring	2,92 m	3,00 m	90 LE	1 998 kg
Avant 420-56 U + ZV	4,10 m	2,70 m	120 LE	2 090 kg
Avant 460-56 U + ZV	4,54 m	2,70 m	130 LE	2 240 kg
Avant 510-56 U + ZV	5,07 m	2,70 m	140 LE	2 550 kg
Avant 610-56 U + ZV	6,15 m	2,70 m	170 LE	3 050 kg

A legjobb az Ön talajának


Üdvözljük a Güttlernél!

A Güttler a talajszerkezetet tekintve az innovációban több, mint 30 éve élen jár. Ezt igazolja termékeink és szabadalmaink sokasága. Nálunk az első helyen Ön és az Ön növénytermesztési elvárásai állnak. A gépek, amiket kifejlesztünk csak eszközei annak, hogy Önt munkája során megfelelően támogassuk. A legfőbb célkitűzésünk: folyamatosan magas hozam elérése maximális gazdaságosság mellett.

Mindig megpróbálunk a dolgok mögé nézni és a problémák okait megfejteni. Csak ha megértjük, hogy mi számít igazán, akkor tudunk megfelelő műszaki megoldást kidolgozni, mely a legjobb az Ön talaja számára! Győződjön meg arról, hogyan teljesítjük ezt!

A Güttler olyan minőséget képvisel, mely rövid időn belül megtérül!

Tekintse meg az alább felsorolt termékeinket is!



Lezáróhenger Simplex

- kevésbé érzékeny a beragadásra
- ellenálló a köves talajokkal szemben



Sokoldalú kultivátor SuperMaxx

- nagy területteljesítmény
- kedvezőbb üzemanyag-fogyasztás
- alacsony fenntartási költség



Szántóföldi kultivátor PrimusPlus

- nagyobb területteljesítmény forgatás nélkül
- erősebb vázfelépítés
- előnyösebb talajszerkezet



Kompaktor Földmester

- kevésbé költséges szántáselmunkálás
- hatékonyabb rögtörés, jobb talajszerkezet



Gyepápolás GreenMaster

- intenzívebb gyepápolás felülettel és bokrosítással
- akár 15%-kal több hozam nem csak gyepek esetében



Prizmahenger Güttler henger

- kiváló rögtörő képesség
- jobb magágyszerkezet
- erőteljesebb bokrosító hatás
- utólérhetetlen öntisztítás

Güttler Kft.
Hódmezővásárhely
Külterület 022/35
H-6801 Postafiók 57.

Telefon: +36 (62) 533 690
Fax: +36 (62) 533 691
E-mail: info@guttler.hu
www.guttler.hu



GÜTTLER®
Führend in Bodenstruktur



A megadott műszaki adatok és illusztrációk a valóságtól eltérhetnek. A változtatás és tévedés jogát fenntartjuk.

A jól ismert Güttler henger egy Güttler találmány, mely mögött több mint 30 évnyi, folyamatos fejlesztés áll.